
Gesamtkatalog planilux® GmbH

analoge Filmbetrachtungsgeräte

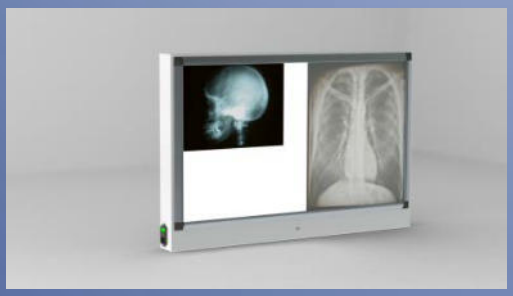

Planilux-Filmbetrachtungsgerät Typ MOD-LED

zum Selektieren, zur Kontrolle der Einstelltechnik, zur Demonstration,

stromsparende LED-Beleuchtung (ca. 6500° Kelvin),
Leuchtdichte ca. 2500 cd/m²,
2 m Anschlußkabel mit Schukostecker, Netzschalter,
220-240 V, 50-60 Hz.

Typ	Bildfläche BxH (mm)	Gehäuseaußenmaß BxTxH (mm)	Leistungsaufnahme (W)	Farbtemperatur (Kelvin)	Stromstärke (A)	Leuchtdichte (cd/m²)	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
MOD-LED 35x43	350 x 430	415 x 65 x 540	18	6500	0,10	2500	6	150040
MOD-LED 70x43	700 x 430	765 x 65 x 540	35	6500	0,17	2500	15	150041
MOD-LED 105x43	1050 x 430	1115 x 65 x 540	55	6500	0,30	2500	23	150042
MOD-LED 140x43	1400 x 430	1465 x 65 x 540	75	6500	0,45	2500	31	150043



Planilux-Filmbetrachtungsgerät Typ EH-LED

ohne Jalousien, hohe Leuchtdichte,
stromsparende LED-Beleuchtung (ca. 6500° Kelvin),
Leuchtdichte ca. 4500 cd/m²,
2 m Anschlußkabel mit Schukostecker,
stufenlos schalt- und regelbar, Regelbereich der Leuchtdichte ca. 95%, 220-240 V, 50-60 Hz

Typ	Bildfläche BxH (mm)	Gehäuseaußenmaß BxTxH (mm)	Leistungsaufnahme (W)	Farbtemperatur (Kelvin)	Stromstärke (A)	Leuchtdichte (cd/m²)	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
EH-LED 40x43	400 x 430	600 x 80 x 625	32	6500	0,3	4500	15	160701
EH-LED 80x43	800 x 430	1000 x 80 x 625	65	6500	0,55	4500	21	160702
EH-LED 105x43	1050 x 430	1250 x 80 x 625	81	6500	0,7	4500	23	160703
EH-LED 120x43	1200 x 430	1400 x 80 x 625	96	6500	0,85	4500	26	160704
EH-LED 140x43	1400 x 430	1600 x 80 x 625	112	6500	1	4500	30	160705
EH-LED 43x105	430 x 1050	625 x 80 x 1250	81	6500	0,7	4500	23	160706

planilux® GmbH



Planilux-Filmbetrachtungsgerät Typ DEH-LED

gem. DIN 6856 für die Befundung zugelassen,

mit 4 einzeln verfahr- und einstellbaren Jalousien, hohe Leuchtdichte, stromsparende LED-Beleuchtung (ca. 6500° Kelvin), Leuchtdichte ca. 4500 cd/m², 2 m Anschlußkabel mit Schukostecker, stufenlos schalt- und regelbar, Regelbereich der Leuchtdichte ca. 95%, 220-240 V, 50-60 Hz.

Typ	Bildfläche BxH (mm)	Gehäuseaußenmaß BxTxH (mm)	Leistungsaufnahme (W)	Farbtemperatur (Kelvin)	Stromstärke (A)	Leuchtdichte (cd/m²)	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
DEH-LED 40x43	400 x 430	600 x 80 x 625	32	6500	0,3	4500	21	170701
DEH-LED 80x43	800 x 430	1000 x 80 x 625	65	6500	0,55	4500	30	170702
DEH-LED 105x43	1050 x 430	1250 x 80 x 625	81	6500	0,7	4500	35	170703
DEH-LED 120x43	1200 x 430	1400 x 80 x 625	96	6500	0,85	4500	40	170704
DEH-LED 140x43	1400 x 430	1600 x 80 x 625	112	6500	1	4500	46	170705
DEH-LED 43x105	430 x 1050	625 x 80 x 1250	81	6500	0,7	4500	35	170706

Böhm Medical

Hauptplatz 7
A-3452 Heiligeneich
office@boehm-medical.at

Tel.: 02275/ 20005
Fax.: 02275/ 20006
www.boehm-medical.at